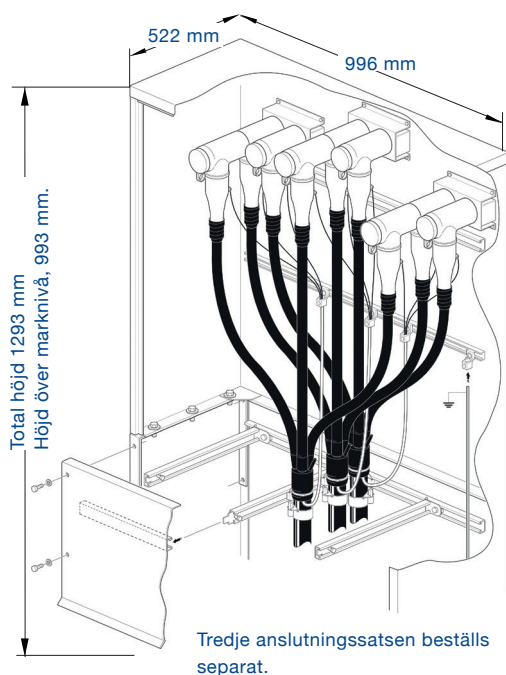


## Kabelskåp, 630 A

**Användning**

För skarvning eller avgrening av PEX- isolerad 1- eller 3-ledarkabel 12–36 kV med ledarearea 25–630 mm<sup>2</sup>, 630 A.

Vid avgrening i ett kabelnät kan det finnas behov av att få en grenpunkt som gör det möjligt att sektionera ut vald kabelsträckning för underhållsarbete. Med HDC-A erbjuds en lösning som gör detta möjligt. Upp till 4 kablar kan anslutas parallellt.

**Standard**

Kapslingen uppfyller mekaniska slagprov enligt IEC 60439-5. Kabelanslutningarna uppfyller elektriska krav enligt CENELEC, HD 629.1 S2.

**Konstruktion**

Kapslingen består av varmförzinkad stålplåt med bottenplåt och extra korrosionskydd på de delar som grävs ned i marken. Kabelanslutningar kopplas via kopplingsstycken som sitter monterade i skåpet.

**Kabelskåpet levereras med:**

- 6 skärmade kabelanslutningar typ CSE-A.
- Lås och låsbyglar för hänglås.

**Vid anslutning av flera kablar behöver kabelskåpet kompletteras med:**

- Skärmade kabelanslutningar typ CSE-A.
- Parallellkopplingsstycke typ PC.

**OBS!**

- Vid 3-ledarkabel måste partskärmningssats användas som beställs separat.
- Vid uppställning på golv kontakta oss.

**Välj produkt efter isolationsdiameter.**

Spänningsnivå kV	Isolationsdiameter mm	Ledarearea mm <sup>2</sup>	Beteckning Grundutförande	SEG-nummer	Vikt kg/st
12	13–20	25–70	HDC-A 12630-01	E 07 320 91	140
12	18,5–30,5	95–300	HDC-A 12630-02	E 07 320 92	140
12	30,5–45	400–630	HDC-A 12630-03	E 07 320 93	140
24	17–24	25–95	HDC-A 24630-01	E 07 320 95	140
24	22,5–35	95–300	HDC-A 24630-02	E 07 320 96	140
24	30,5–45	400–630	HDC-A 24630-03	E 07 320 97	140
36	23–34	50–95	HDC-A 36630-01	E 07 320 98	140
36	27,5–42	95–300	HDC-A 36630-02	E 07 320 99	140
36	38–55	400–630	HDC-A 36630-03	E 07 321 00	140