





# Kabelanslutning, isolerad



Vinklad KAP 300 U



Rak KAP 300 U

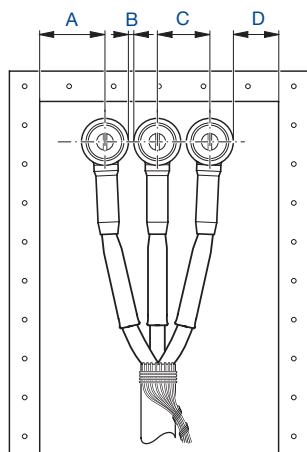

## Användning

För PEX- eller EPR-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare, 12–24 kV för inomhusbruk.

KAP 300 U är särskilt lämpad vid renovering av exempelvis oljefyllda transformatorboxar där pappersisolerad kabel ersätts med PEX-isolerad kabel. En inomhusavslutning typ SOT (beställs separat) monteras tillsammans med KAP 300 U på kabeln som därigenom isolerar anslutningspunkten när kabelboxen tömts på olja.

KAP 300 U kan även monteras rakt.

## Standard

Uppfyller krav enligt:

- SEN 24 14 34
- SS 424 14 17 utgåva 4

## Konstruktion

KAP är en isolerad kabelanslutning i gummi. Huven är försedd med en demonterbar plastplugg som gör det möjligt att utföra direkt spänningsprovning på ledaren.

## OBS!

- Se måttskiss för minsta luftavstånd.
- Avslutning och kabelsko ingår ej.

Ledararea mm <sup>2</sup>	Beteckning	SEG-nummer	Anslutning	Vikt kg/st
25–300	KAP 300 U	E 07 023 06	Skruv	2,0


## Rekommenderade minsta avstånd

De angivna rekommenderade minsta avstånden gäller generellt.

## Rekommenderade minsta luftavstånd

Spänning kV	Isolationsnivå kV	A	B	C	D
		mm			
12	75	50	10	90	10
24	125	110	50	130	50

## Tillbehör, beställs separat



PSSK



SCL-B



SOT

Beteckning	Beskrivning	Se sid
PSSK	Partskärningssett för 3-ledarkabel	36
SCL-B	Skruvkabelsko	41
SOT	Avslutning	6